

Actuel

«NOAQ Boxwall» - Système mobile de protection contre les inondations

L'alternative aux sacs de sable! La protection parfaite pour votre bien immobilier.

Propriétés

- ✓ Assemblage extrêmement rapide et efficace par juxtaposition des éléments NOAQ Boxwall
- ✓ Optimal pour les entrées de maison, de bâtiment, de garage/garage souterrain et de cave, les rues, les parkings, les esplanades, les entreprises commerciales et artisanales, les sites industriels, les centres commerciaux, etc.
- ✓ Convient aux sols durs tels que l'asphalte, le béton
- ✓ Son assemblage ne requiert que peu de personnes (possible à partir d'une seule personne)
- ✓ Manipulation très facile (même par des personnes non formées)
- ✓ Hauteur de barrage 50 cm (BW 50 / BW 52) ou 100 cm (BW 102)
- ✓ Largeur d'élément 90 cm / possibilité de juxtaposer les éléments sans limite de nombre sur toute la longueur souhaitée
- ✓ Alternative aux sacs de sable: quelques éléments Boxwall seulement remplacent des dizaines de sacs de sable
- ✓ Peut être utilisé pour les niveaux d'eau qui montent lentement dans les rivières et les ruisseaux ainsi que pour les eaux qui s'écoulent rapidement (ex.: inondations par ruissellement, fortes pluies, crues soudaines)
- ✓ Sécurité anti-débordement, même lorsque le niveau d'eau monte jusqu'au bord supérieur (les éléments restent parfaitement stables même lorsque la hauteur de barrage maximale est atteinte et dépassée, c'est-à-dire lorsque l'eau monte jusqu'au bord supérieur et au-delà)
- ✓ Stockage facile et peu encombrant (éléments empilables)
- ✓ Aucune construction fixe requise
- ✓ Formation de courbes possible à l'aide d'éléments courbes (30° vers l'intérieur ou l'extérieur)

Léger et simple



Empilable



Rapide et efficace



Tourner SVP >>

growag

Growag Feuerwehrtechnik SA

Eduard-Huber-Strasse 23
6022 Grosswangen

Tél.: 041 984 01 01
E-mail: info@growag.ch


Web: www.growag.ch

Actuel



Principe de fonctionnement de «NOAQ Boxwall»

Le poids des eaux d'inondation comprime la partie horizontale du Boxwall contre le sol. Sous la partie inférieure, des semelles en caoutchouc expansé assurent la bonne adhérence au sol.

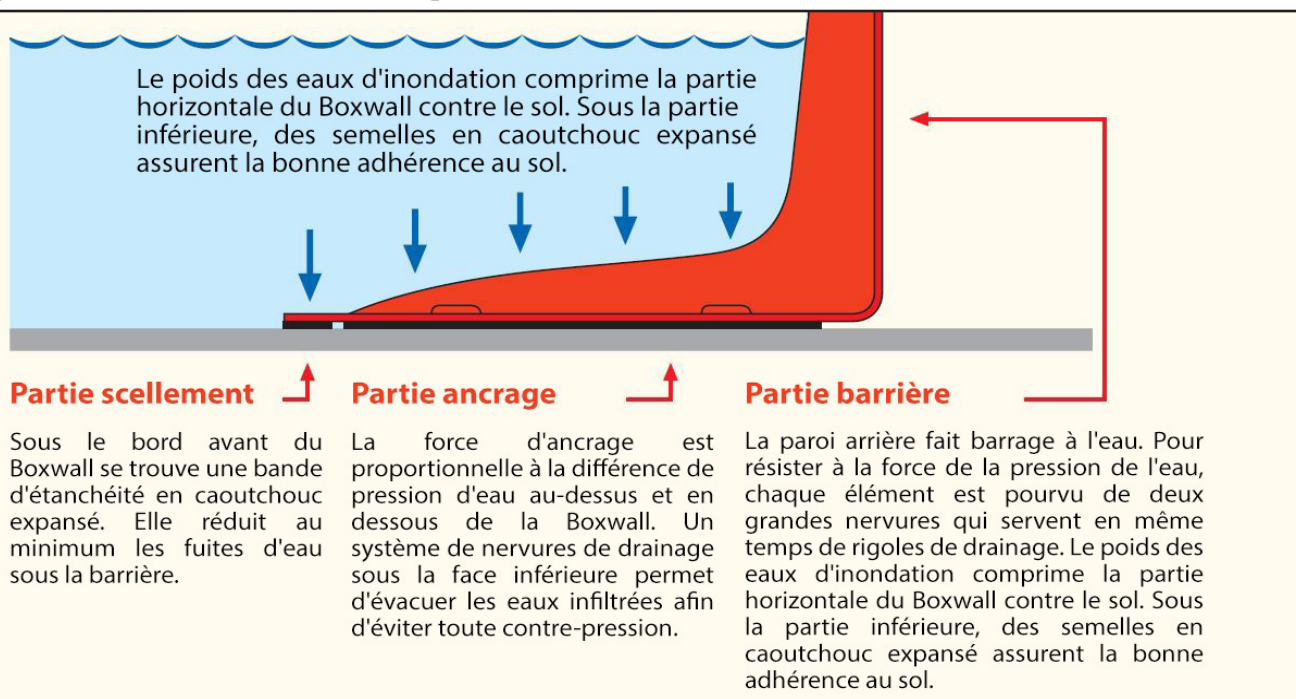

Partie scellement

Sous le bord avant du Boxwall se trouve une bande d'étanchéité en caoutchouc expansé. Elle réduit au minimum les fuites d'eau sous la barrière.

Partie ancrage

La force d'ancrage est proportionnelle à la différence de pression d'eau au-dessus et en dessous de la Boxwall. Un système de nervures de drainage sous la face inférieure permet d'évacuer les eaux infiltrées afin d'éviter toute contre-pression.

Partie barrière

La paroi arrière fait barrage à l'eau. Pour résister à la force de la pression de l'eau, chaque élément est pourvu de deux grandes nervures qui servent en même temps de rigoles de drainage. Le poids des eaux d'inondation comprime la partie horizontale du Boxwall contre le sol. Sous la partie inférieure, des semelles en caoutchouc expansé assurent la bonne adhérence au sol.

Prix de «NOAQ Boxwall» (par élément individuel ou palette, hors TVA légale de 7,7%)

Version	Largeur	Hauteur de barrage	Poids	N° d'article	Prix catalogue
Élément droit (BW 52)	90 cm	50 cm	6 kg	5.30200-11	CHF 159.00
Élément courbé de 30° vers l'intérieur (BW 50)		50 cm	2,1 kg	5.30200-02	CHF 145.00
Élément courbé de 30° vers l'extérieur (BW 50)		50 cm	2,1 kg	5.30200-03	CHF 145.00
Palette 26 éléments	23,4 m	50 cm		5.30201-01	CHF 4'110.00
Élément droit (BW 102)	90 cm	100 cm	15,2 kg	5.30202-01	CHF 327.00
Palette 32 éléments	28,8 m	100 cm		5.30203-01	CHF 9'950.00

Website : www.growag.ch/fr/boxwall

Boutique en ligne : www.growag.ch/fr/shop

Commandes / Remarques

- Vous pouvez commander les éléments souhaités auprès de notre boutique en ligne, de notre service d'assistance aux ventes (T: 041 984 01 01) ou directement auprès du collaborateur de service externe compétent.
- Nos collaborateurs du service externe se tiennent volontiers à votre disposition pour toute demande d'informations/de conseils.

growag

Growag Feuerwehrtechnik SA

Eduard-Huber-Strasse 23
6022 Grosswangen

Tél.: 041 984 01 01
E-mail: info@growag.ch

Web: www.growag.ch